

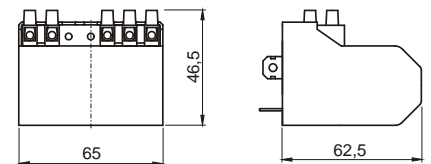

**EQUIPOS A INCORPORAR ( CK )  
EN REACTANCIAS LAYRTON  
PARA LÁMPARAS DE DESCARGA**
**35 - 400W**
**ALTO FACTOR**
**Ignitor + conexiones red y lámpara  
Condensador incorporado**

Clase I tw 130




 Conexión tipo 1  $\varnothing$  1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

TIPO	A incorporar en reactancia modelo	LÁMPARA Potencia ( W )
	<b>LAYRTON</b>	

Ignitor Superposición		
IG050/CK3-6	HSI-SAPI 3/23 (-P)	MH35
IG050/CK3-9	HSI-SAPI 5/23 (-P)	HPS/MH50
IG050/CK3-12	HSI-SAPI 7/23 (-P)	HPS/MH70
	HSI-SAPI 10/23 (-P)	HPS/MH100
IG050/CK3-20	HSI-SAPI 15/23/SR (-P)	HPS/MH150
Ignitor Dependiente		
IG08/CK3-9	SAPI-HSI 5/23	HPS50
IG08/CK3-12	SAPI-HSI 7/23	HPS70
IG08/CK3-20	SAPI-HSI 15/23/SR	HPS150
IG08/CK3P-9	SAPI-HSI 5/23-P	HPS50
IG08/CK3P-12	SAPI-HSI 7/23-P	HPS70
IG08/CK3P-20	SAPI-HSI 15/23/SR-P	HPS150


**CK 3**


Ignitor Superposición		
IG051/CK5-18	HIA-HSI 25/23 (-P)	MH250
IG051/CK5-20	HSI-SAPI 15/23 (-P)	HPS/MH150
IG051/CK5-32	HSI-SAPI 25/23 (-P)	HPS/MH250
IG051/CK5-35	HIA-HSI 40/23 (-P)	MH400 (3,5A)
IG051/CK5-50	HSI-SAPI 40/23 (-P)	MH400 (4,2A)
Ignitor Dependiente		
IG08/CK5-20	SAPI-HSI 15/23	HPS150
IG08/CK5-32	SAPI-HSI 25/23	HPS250
IG08/CK5-50	SAPI-HSI 40/23	HPS400
IG08/CK5P-20	SAPI-HSI 15/23-P	HPS150
IG08/CK5P-32	SAPI-HSI 25/23-P	HPS250
IG08/CK5P-50	SAPI-HSI 40/23-P	HPS400


**CK 5**

 Modelos de reactancia indicados a 230V/50Hz  
Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo demanda

 “ (-P) ” Reactancias  
con o sin protección térmica

 “ -P ” Reactancias  
con protección térmica