

**EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTES
ENCAPSULADOS. ALTO FACTOR
PARA LÁMPARAS
DE HALOGENUROS METÁLICOS**

50 - 1000W

Condensador incorporado
Ignitor Superposición incorporado (máx.dist.1,5m)
Reactancia con protección térmica
Uso exterior, interior y para incorporar

230V / 50 Hz

Hasta 400W: Conexión tipo 1 \square 1 - 2,5mm²
1000W: Conexión tipo 3 \square 1,5 - 4 mm²

VDE 0712 EN 61347-60923 tw 130 **CLASE II**  **IP 65**


MODELO	TIPO	EQUIPO								CARACTERISTICAS FISICAS					Unidades Embalaje	
		LAMPARA		V/Hz	I	Intensidad AF (A)	Tª amb.	Esquemas	IP	DIMENSIONES				Peso (grs.)		
		Potencia (W)	Intensidad (A)							Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)			D (mm)
HSE-SAPE AF 3/23-M		35	0,53	230/50	0,95	0,23	50	19	65	X	155,5	141	74,2	64,7	1350	6
HSE-SAPE AF 5/23-M		50	0,76	230/50	0,95	0,28	50	19	65	X	155,5	141	74,2	64,7	1350	6
HSE-SAPE AF 7/23-M		70	1	230/50	0,95	0,42	50	19	65	X	169,5	155	74,2	64,7	1725	6
HSE-SAPE AF 10/23-M		100	1,2	230/50	0,95	0,56	50	19	65	X	169,5	155	74,2	64,7	1725	6
HSE-SAPE AF 15/23-M		150	1,8	230/50	0,95	0,75	50	19	65	X	178	162	97,2	86	2900	4
HSE-AF 25/23-M		250	2,15	230/50	0,95	1,24	50	19	65	X	178	162	97,2	86	2825	4
HSE-SAPE AF 25/23-M		250	3	230/50	0,95	1,26	50	19	65	X	188	172	97,2	86	3400	4
HSE-AF 40/23-M		400	3,50	230/50	0,95	1,84	50	19	65	X	198	182	97,2	86	3725	4
HSE-SAPE AF 40/23-M		400	4,20	230/50	0,95	2	50	19	65	X	228	212	97,2	86	2550	4
SAPE-HSE AF 60/23-MS		600	6,1	230/50	0,95	3	40	19	20	Y	283	260,6	121,2	107,7	8400	1
HSE- AF 100/23-M		1000	9,50	230/50	0,95	5	40	19	65	Y	343	320,6	121,2	107,7	12100	1

SECCION REDUCIDA (SR)

HSE-SAPE AF 15/23/SR-M		150	1,80	230/50	0,95	0,75	50	19	65	X	198,5	184	74,2	64,7	2550	6
------------------------	--	-----	------	--------	------	------	----	----	----	---	-------	-----	------	------	------	---

Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo demanda
Cables de red y lámpara separados bajo demanda

Fig.Y (600W-1000W)

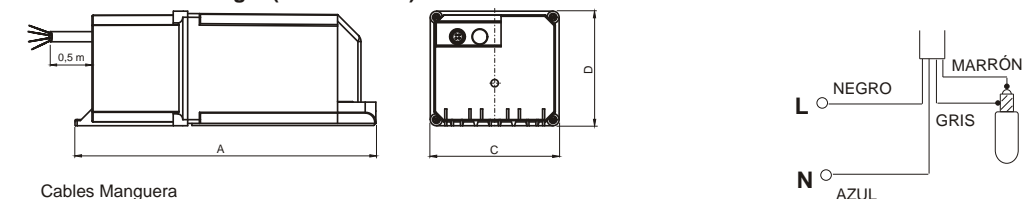

19

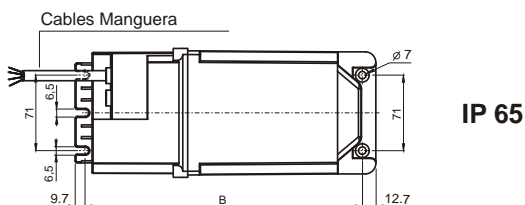


Fig.X (35W-400W)

