


**ENSEMBLES INDEPENDANT ENCAPSULE
HAUTE FACTEUR POUR LAMPES
DE HALOGENURES METALLIQUES**
50 - 1000W
**Condensateur encastrable
Igniteur Superposition encastrable (max.dist.1,5m)
Ballast avec protection thermique
Interieur pour encastrable**
230V / 50 Hz


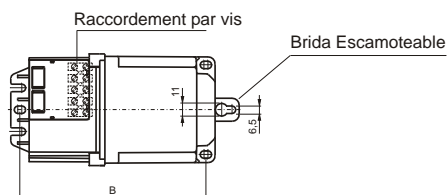
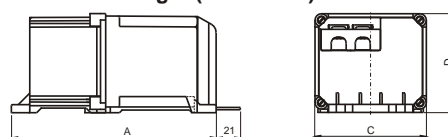
 Jusqu'a 400W: Raccordement type 1 \square 1 - 2,5 mm²
 1000W: Raccordement type 3 \square 1,5 - 4 mm²
VDE 0712 EN 61347-60923 tw 130 CLASS II  IP 20

MODELE	TYPE	ENSEMBLE								CARACTERIS. PHISQUES					Poids (grs.)	Pieces Emblees
		LAMPE		V/Hz	I	Intensite AF (A)	T ^a amb.	Schemas	IP	DIMENSIONS						
		Puissance (W)	Intensite (A)							Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
HSE-SAPE AF 3/23-F		35	0,53	230/50	0,95	0,23	50	18	20	X	155,5	141	74,2	64,7	1350	6
HSE-SAPE AF 5/23-F		50	0,76	230/50	0,95	0,28	50	18	20	X	155,5	141	74,2	64,7	1350	6
HSE-SAPE AF 7/23-F		70	1	230/50	0,95	0,42	50	18	20	X	169,5	155	74,2	64,7	1725	6
HSE-SAPE AF 10/23-F		100	1,2	230/50	0,95	0,56	50	18	20	X	169,5	155	74,2	64,7	1725	6
HSE-SAPE AF 15/23-F		150	1,8	230/50	0,95	0,75	50	18	20	X	178	162	97,2	86	2900	4
HSE-AF 25/23-F		250	2,15	230/50	0,95	1,24	50	18	20	X	178	162	97,2	86	2825	4
HSE-SAPE AF 25/23-F		250	3	230/50	0,95	1,26	50	18	20	X	188	172	97,2	86	3400	4
HSE-AF 40/23-F		400	3,50	230/50	0,95	1,84	50	18	20	X	198	182	97,2	86	3725	4
HSE-SAPE AF 40/23-F		400	4,20	230/50	0,95	2	50	18	20	X	228	212	97,2	86	2550	4
SAPE-HSE AF 60/23-FS		600	6,1	230/50	0,95	3	40	18	20	Y	283	260,6	121,2	107,7	8400	1
HSE AF 100/23-F		1000	9,50	230/50	0,95	5	40	18	20	Y	343	320,6	121,2	107,7	11900	1

SECTION REDUIT (SR)

HSE-SAPE AF 15/23/SR-F		150	1,80	230/50	0,95	0,75	50	18	20	X	198,5	184	74,2	64,7	2550	6
------------------------	--	-----	------	--------	------	------	----	----	----	---	-------	-----	------	------	------	---

D'autres tensions et frequences sur demande


18
Fig.X (35W-400W)

Fig.Y (600W-1000W)
IP 20
