LAYRTON®

BALLASTS FOR DOUBLE ENDED FLUORESCENT LAMPS

Standard Cross-Section **28 x 41**
Push-in terminal ⎅ 0,5 - 1 mm²
Screw terminal 0,5 - 2,5 mm²

4 - 58W

127V-220V / 60 Hz

VDE 0712 **EN** 61347-60921 tw 130

MODEL	TYPE	LAMP			BALLAST					PHYSICAL CHARACTERISTICS			
		Wattage (W)	Current (A)	Cap	Inductive l	Temp. Dt / Dt an.	Cp mF ±10% 250 V	Diagrams	VDE	DIMENSIONS A (mm)	DIMENSIONS B (mm)	Weight (grs.)	Packing Units
ARC-P 04/22/6	FD 04 3039	1 x 4 1 x 6 1 x 8 2 x 4	0,170 0,160 0,153 0,170	G5 G5 G5 G5	0,23 0,28 0,33 0,33	45/70	1,7	1 1 1 2	-	85	73,5	340	20
ARC-P 13/22/6	FS 13 3039	1 x 10 1 x 13 2 x 6 2 x 8	0,190 0,175 0,160 0,155	G13 G5 G5 G5	0,38 0,50 0,48 0,55	55/110	1,7	1 1 2 2	-	85	73,5	340	20
ARC 15/22/6	FD 15 3039	1 x 15	0,310	G13	0,33	55/95	3	1	-	150	135	510	20
ARC-P 16/22/6	FS 16 3039	1 x 16 2 x 8	0,200 0,175	G13 G5	0,46 0,46	60/125	2	1 2	-	85	73,5	340	20
ARC 18/22/6	FD 20 3039	1 x 18/20	0,370	G13	0,35	65/95	4	1	*	150	135	510	20
ARC 25/22/6	FD 25 3039	1 x 25	0,290	G13	0,48	55/110	3	1	-	150	135	510	20
ARC 30/22/6	FD 30 3039	1 x 30 2 x 15	0,365 0,330	G13 G13	0,46 0,50	55/130	4	1 2	-	150	135	510	20
ARC 36/22/6	FD 40 3039	1 x 36/40 2 x 18/20	0,430 0,370	G13 G13	0,50 0,54	65/165	4	1 2	*	150	135	510	20
ARC 58/22/6	FD 65 3039	1 x 58/65	0,670	G13	0,50	60/160	6	1	-	190	175	860	20
ARC-P 20/127/6	FD 20 3279	1 x 18/20	0,370	G13	0,50	60/110	5	1	*	85	73,5	340	20

Screw terminal on request

Other wattages, voltages and frequencies are available on request

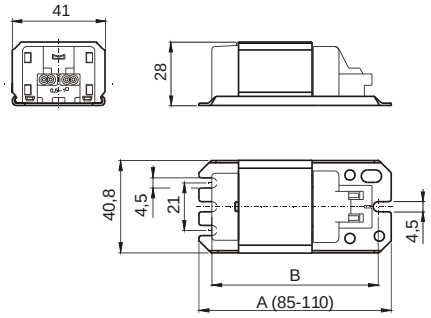

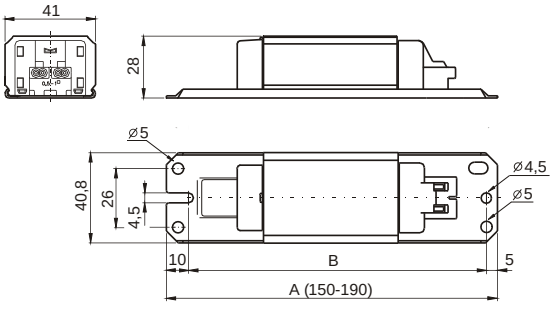



1

2